
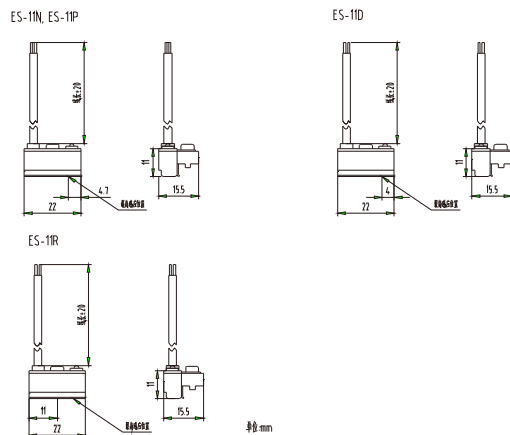





磁性开关 — ES-11系列

Dimensions



Specification

型号	ES-11R	ES-11D	ES-11N	ES-11P
接线图				
规格说明				
配线方式	2线式		3线式	
开关逻辑	SPST常开型	电子式无接点, 常开型		
输出接点型式	有接点	无接点	无接点NPN型	无接点PNP型
使用电压范围	5 ~ 240V DC/AC	10 ~ 28V DC	5 ~ 30V DC	
最大开关电流	100mA max	4 - 40mA max	200mA max	
接点容量	10W max	1.5W max	6W max	
消耗电流	- -		22mA @24V DC max	20mA @24V DC max
内部电压降	3.5V max		0.5V max	
泄漏电流	-	1mA max	0.01mA max	
指示灯颜色	红色LED	绿色LED	红色LED	绿色LED
电线	φ3.3,2C,PVC		φ3.3,3C,PVC	
最大切换工作频率	200Hz	1000Hz		
感应磁场强度	60Gs	40Gs		
使用温度范围	- 10 ~ 70			
耐冲击	30G	50G		
耐振动	9G			
保护构造等级	IEC 529 IP67			
保护回路	1	4	3 , 4	

※ 1=无, 2=输出短路保护, 3=电源逆接保护, 4=突波吸收保护

固定装置/沟槽尺寸图

