

4H 系列二位五通/三位五通手扳阀



型号命名

4H	2	10	—	08
型号/Model	系列代号/Series Code	位置/Position		接管螺纹
4H: 二位五通手扳阀	2: 200系列/Series	10: 双位置/Two-Position		06: G1/8"
4H: 5/2 Way Hand Control Valve	3: 300系列/Series	30: 三位置/Three-Position		08: G1/4"
		30C: 三位置中间封闭型/Double head-three position middle Closed Type		10: G3/8

举例




▲欲订购接管螺纹为G1/8",二位五通4H2系列手扳阀,其正确的订购码为:4H210-06

技术参数

型号 / Model	4H210-06	4H210-08	4H230C-08	4H310-08	4H310-10	4H330C-10
工作介质/ Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrigent after filtered					
位置数/ Position	二位五通/ 5/2 Way		三位五通/ 5/3 Way	二位五通/ 5/2 Way		三位五通/ 5/3 Way
有效截面积/ Efficient Sectional Area	14mm ² (CV=0.78)		16mm ² (CV=0.89)	25mm ² (CV=1.4)	30mm ² (CV=1.68)	30mm ² (CV=1.68)
接管螺纹/Port Thread	进气 Supply=出口 Export=排气 Exhaust=G1/8"		进气 Supply=出口 Export=G1/4" 排气 Exhaust=G1/8"		进气 Supply=出口 Export=G1/4"	
润滑/ Lubrication	不需要/Not Required					
使用压力 / Operating Pressure	0~0.8MPa					
最大耐压力 / Max Pressure	1.2 MPa					
工作温度 / Operating Temperature	- 5 - 60℃					


外形与安装尺寸

4H210-06(08)

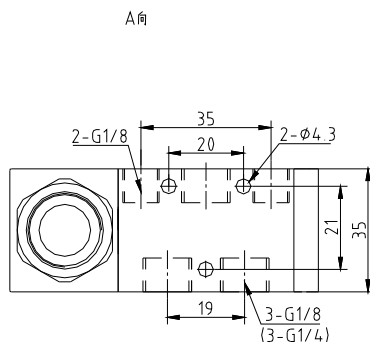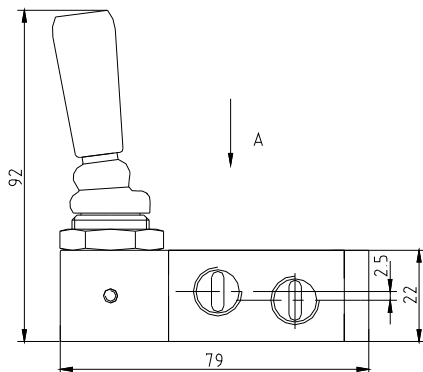



■ 外形与安装尺寸

4H310-08(10)

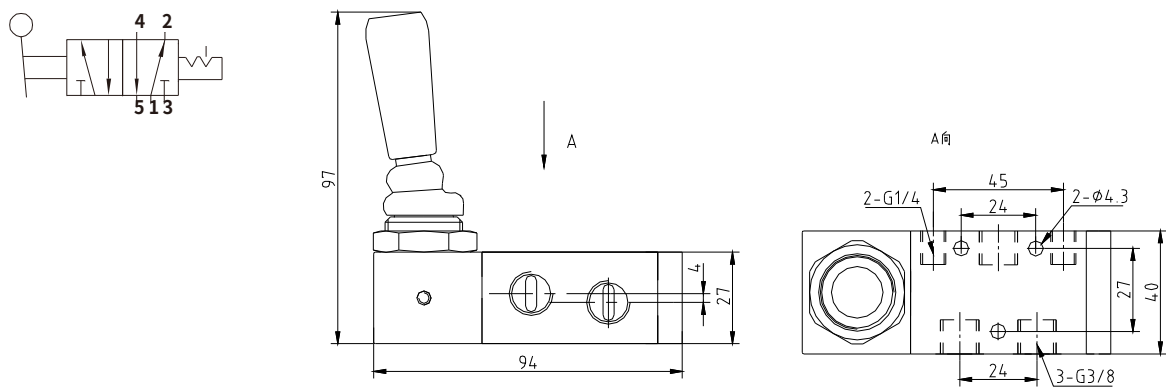

4H230C-08

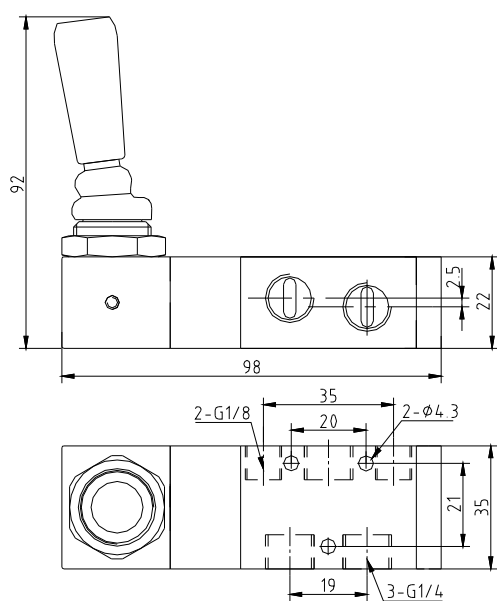

4H330C-10

