


ESCV标准气缸(带阀气缸)

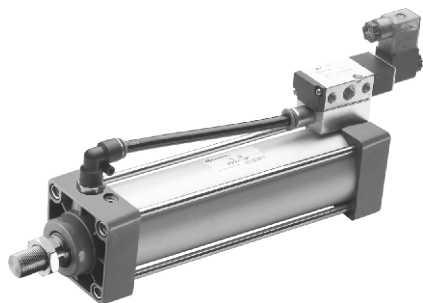


型号命名

ESC	V	—	50 × 80	—	S	—	2	—	10	—	DC24V	—	LB
型 号	缸 径	行 程	感应磁环	系列代号	阀控制方式及位置	标准电压	固定型式						
Model	Inner Diameter	Stroke	Inductive Magnetic Ring	Series Code	Control mode & position	Rated Voltage	Mounting Type						
带阀气缸			S:带磁环	1: 100 系列/ Series	10单电控二位/	DC12V DC24V	空白: 基本型						
Adjustable			Blank: Without magnetic ring	2: 200 系列/ Series	20双电控二位/	AC24V50/60Hz	LB:前后固定式						
Stroke Type				3: 300 系列/ Series	30C双电控三位, 中封式/	AC110V50/60Hz	FA:前法兰式						
(tie-rod)				4: 400 系列/ Series	Double head - three position middle Closed Type	AC220V50/60Hz	TC:中间铰轴型						
					30E双电控三位, 中泄式/		TC-M: 较轴带固定座型						
					Double head - three position middle Decompression Type		TC-M: Center Trunnion With Plank Type						
					30P双电控三位, 中压式/								
					Double head - three position middle Pressure Type								

举例

▲欲订购缸径为40mm, 行程为100mm, 带磁环, 标准电压为DC24V, 带双电控两位2系列电磁阀, 采用LB固定型式的带阀气缸, 其正确的订购码代号为: ESCV - 40 × 100 - S - 220-DC24V - LB

外形与安装尺寸

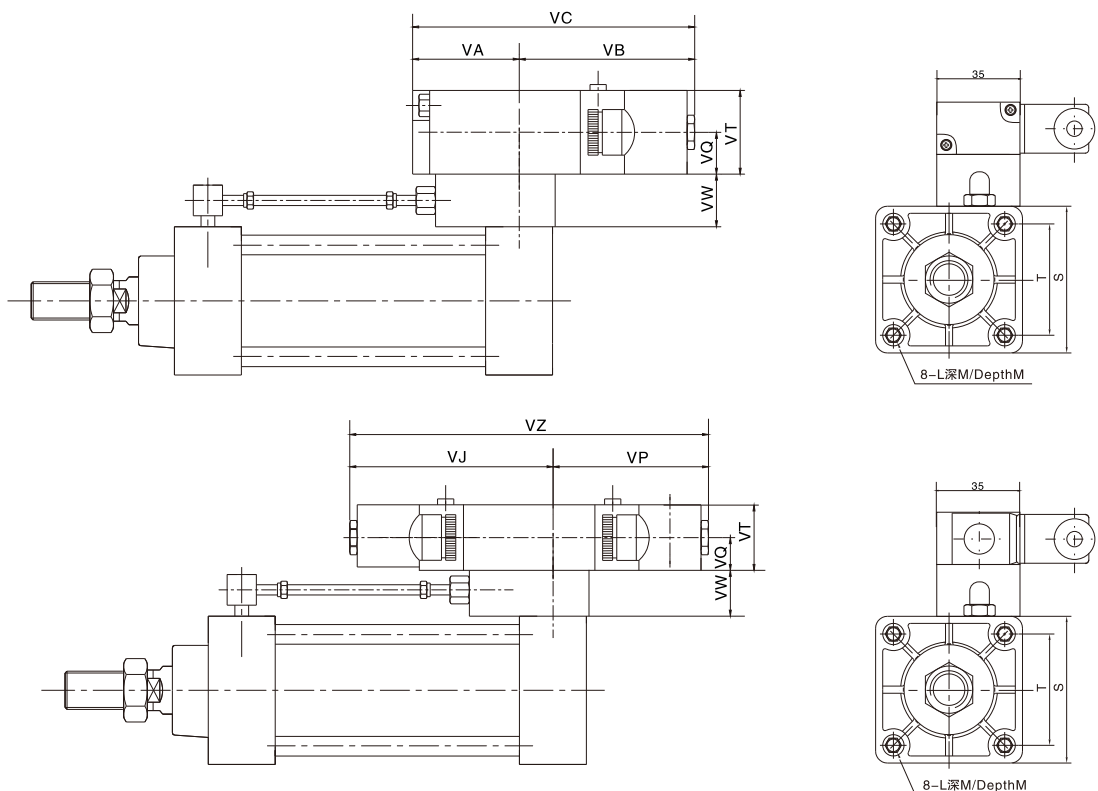

缸径 Inner Dia.	符号 Code	VA	VB	VC	VJ	VP	VZ	VW	VQ	VT
32/40/50		43	75	118	97.5	75.5	173	22	11	22
63		52	83.5	135.5	107.5	83.5	191	22	13.5	27
80/100		52	83.5	135.5	107.5	83.5	191	27	13.5	27