



4R2 系列二位五通手动阀



符号



型号命名

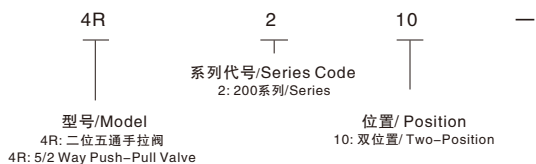

举例

▲ 欲订购接管螺纹为G1/8" ,二位五通4R2系列手拉阀, 其正确的订购码为: 4R210-06

技术参数

型号 / Model	4R210-06	4R210-08
工作介质/ Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrigent after filtered	
位置数/ Position	二位五通/ 5/2 Way	
有效截面积/ Efficient Sectional Area	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)
接管螺纹/ Port Thread	进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=G1/8"	进气/ Supply=出气/ Export=G1/4 排气/ Exhaust=G1/8"
润滑/ Lubrication	不需要/ Not Required	
使用压力 / Operating Pressure	0~0.8 MPa	
最大耐压力 / Max Pressure	1.2 MPa	
工作温度 / Operating Temperature	-5~60℃	
寿命 / Life	800万次/ 8 Million	

外形与安装尺寸

4R210-08(06)

